ווסת איזון אוטומטי

ווסת האיזון האוטומטי שומר על נפח זרימת אוויר קבוע
ביישומי אוורור ומיזוג אוויר.
הווסת מכויילת להתאמה אוטומטית ללחצים משתנים באמצעות פיזיקה
(לא חשמל) המעניקים לווסת עצמאות בלחץ אמיתי.

שימושים:

* לוויסות אוטומטי של יניקות אוויר מרכזיות.

* לוויסות אספקת אוויר שווה ונכונה בתריסי אספקה.

* לוויסות אספקת אוויר צח נכון ליחידות מפוחי הנחשון.

הבעיה באיזון המסורתי

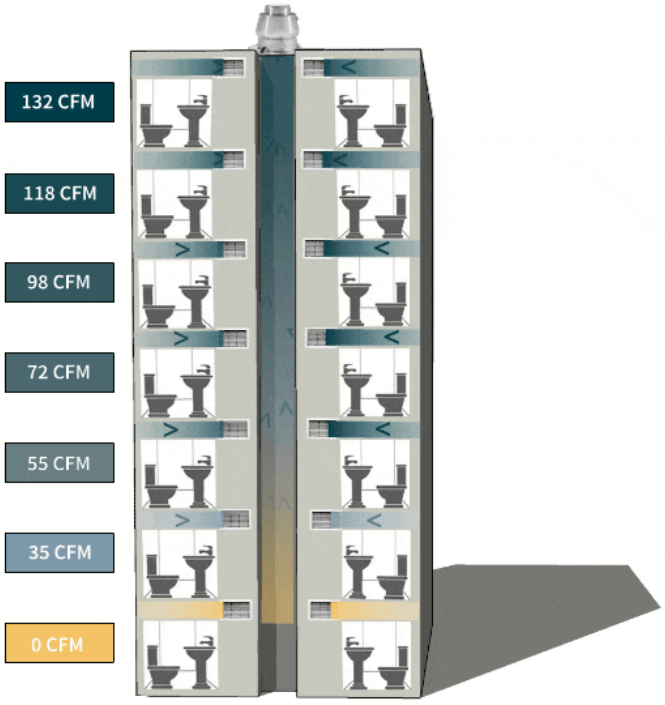

איזון אוטומטי

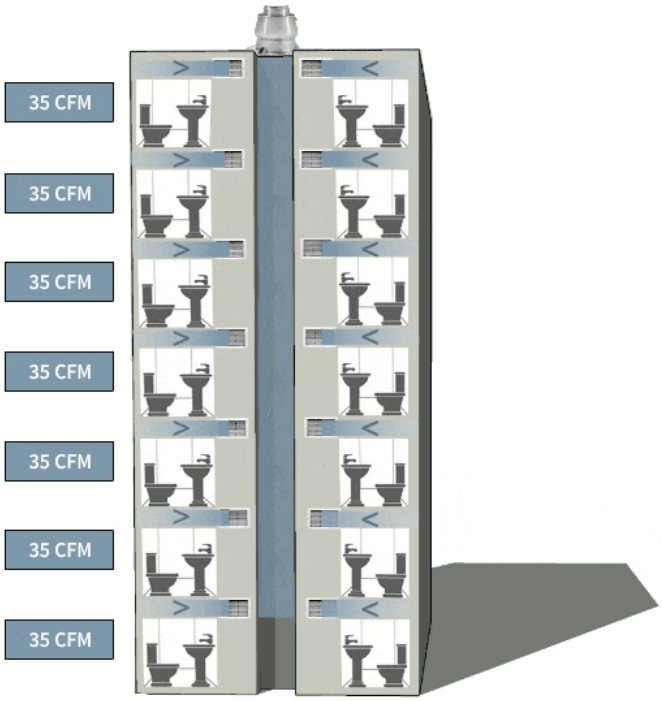

* איזון מסורתי לא יכול להגיב לשינויים במערכת

* יותר מדי אוורור = בזבוז אנרגיה

* מעט מדי אוורור = איכות אוויר גרועה

מבנה ווסת זרימת אוויר קבוע



DESCRIPTION
- Plastic body (M1 fire rating class) housing the silicone control membrane in a calibrated passage.
- Operating temperature: -10 °C / +60 °C.
- Certification: UL.

גודל הווסת וטווח ספיקת האוויר

NAD80 -	9 - 35.5 cfm
NAD100 -	10 - 52.5 cfm
NAD125 -	10 - 50 cfm
	60 - 115 cfm
NAD150 -	60 - 140 cfm
NAD200 -	132.5 - 235 cfm
NAD250 -	175 - 385 cfm

Airflow tolerance: - Q nominal +/- 5

אופציות נוספות:

חיבור ווסת זרימה קבוע למפוחי נחשון

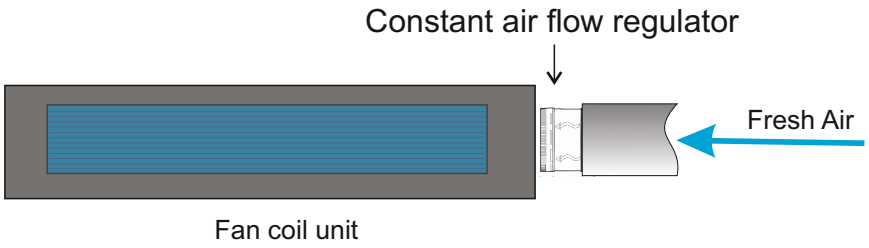

חיבור ווסת זרימה קבוע לאספקת אוויר

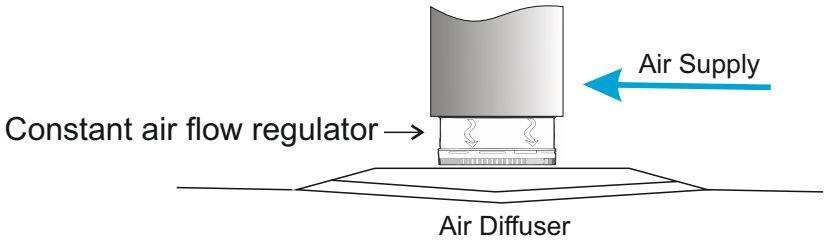

יבוא ושיווק פתן בע"מ - רח' הסדנה 4, א.ת. הישן אור יהודה
info.nashad@gmail.com 050-6575294 03-6343216
https://www.nash-ad.com/aab